

PERROQUET

Réglette LED IP54 classique



PERROQUET

Réglette LED IP54

Environnement : extérieur/intérieur


Pose : saillie

Application : espaces techniques

Photos



Module LED Rigide




Ouverture facile du produit




DIFFUSEUR PMMA

Certifications

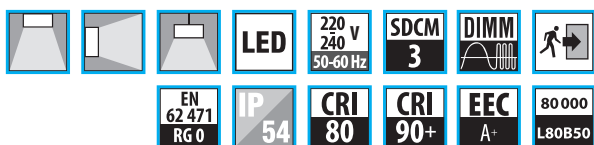

Photométrie

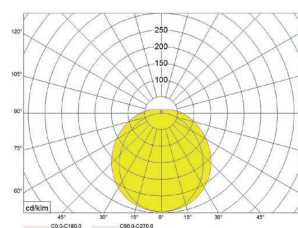

►► Références

	W	lm	A	B	X	C	kg
PEKX2000 SKO	20	2 500	630	110	498	60	1,8
PEKX4000 SKO	34	4 200					
PEKX3000 MKO	18	2 600	1210		1000	60	2,5
PEKX4000 MKO	25	3 800					
PEKX5000 MKO	36	5 400					
PEKX3000 LKO	22	3 300	1500		1200	60	3
PEKX6000 LKO	47	6 900					
PEKX8000 LKO	58	8 200					

Option : Kit de suspension

